

Línea Carnicera



✓ **VITRINA CARNICERA**

Vitrina carnicera modular de 2.5 m de largo, con pisos y charolas de exhibición en acero inoxidable.

✓ **DOBLE VIDRIO EN LATERALES**

Aporta mayor visibilidad desde diferentes ángulos, ideal para una exhibición más abierta.

✓ **BUMPER RESISTENTE A IMPACTOS**

Brinda protección contra golpes en entornos de alto tránsito, prolongando la vida del equipo.

✓ **SIEMPRE LISTO PARA SURTIR**

Cuenta con un almacén interno que te permite tener producto de respaldo.

✓ **ESPACIO PARA ANUNCIARTE**

Incluye un display donde puedes mostrar tu marca, promociones o mensajes especiales.

✓ **TEMPERATURA IDEAL**

Tus productos siempre a la temperatura ideal, su sistema de aislamiento mantiene frescos los alimentos sin gastar de más en energía.

✓ **INTERIOR LIMPIO Y BRILLANTE**

El acabado blanco hace que tus productos se vean más frescos.

Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1310 mm (51.57")
Ancho	2500 mm (98.4")
Profundo	1170 mm (46.06")

Dimensiones interiores

Alto	540 mm (21.25")
Ancho	2411 mm (94.92")
Profundo	855 mm (33.66")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	664 L (22.44 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas abatibles	3 Lamina prepintada blanca
Puertas corredizas	4 Vidrio
Charolas	2 Superiores (Acero inoxidable) 7 Inferiores (Acero inoxidable)
Dimensiones de charolas superior	Ancho: 1159 mm (45.6") Profundo: 398.4 mm (15.6")
Dimensiones de charola inferior	Ancho: 338.7 mm (13.3") Profundo: 645 mm (25.3")

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	4.2 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Método de deshielo	Gas caliente
Evaporador en almacén	Válvula de expansión
Cut in	-7°C
Cut out	-15°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	Mecánico

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48: 10 pzas. 53: 12 pzas.
Peso neto:	377.2 kg. (831.5 lb)
Peso de embalaje:	381.4 kg. (840.8 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1400 mm (55.1") Ancho: 2600 mm (102.3") Profundo: 1170 mm (46")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad de refrigeración, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Doble vidrio curvo frontal.
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad en acero inoxidable
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Mesa de trabajo móvil

SUPERIOR

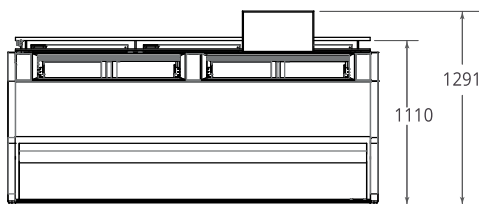

FRENTE

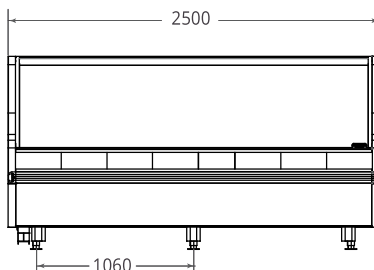

LATERAL

