



Mesas Refrigeradas Preparación Ensaladas

CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Paneles de separación en acero inoxidable entre insertos y gabinete de almacenamiento.

Permiten recibir insertos "GN", con profundidad máxima de 4".

PUERTAS

Paneles sólidos con contrapuestas en acero inoxidable austenítico (no magnético).

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.

Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.

Insertos GN-1/6 en policarbonato transparente NSF (excepto modelo 27, el cual incluye 2 insertos GN-1/9 y 6 insertos GN-1/6), 4" de profundidad.

Tabla Nylamid de 10" de ancho.

Kit de ruedas de 4" de diámetro (altura máxima de 5" con vástago incluido), de las cuales las frontales llevan freno.

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

MODELO "27"

Puerta reversible, intercambiable en campo.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Ruedas ADA de 2.5" (con costo adicional).

220V. - I - 50/60Hz.

(con gas refrigerante R-134 A).

Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.



APTS-36-10 HC


APTS-48-12 HC

APTS-72-20 HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD		VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (HP)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
			Insertos	ft ³				Fronte	Fondo	Altura	Kg	m ³
MESAS REFRIGERADAS PREPARACIÓN ENSALADAS												
APTS-27-8 HC	1	1	8	6.9	115V. - 60 Hz.	1/10	1.5	710	766	1171	85	0.9
APTS-36-10 HC	2	2	10	9.2	115V. - 60 Hz.	1/10	1.5	940	766	1171	106	1.1
APTS-48-12 HC	2	2	12	13.3	115V. - 60 Hz.	1/4	2.5	1240	766	1171	127	1.5
APTS-60-16 HC	2	2	16	16.8	115V. - 60 Hz.	1/4	2.5	1547	766	1171	145	1.8
APTS-72-20 HC	3	3	20	20.6	115V. - 60 Hz.	1/4	2.5	1850	766	1171	168	2.1

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Mesas Refrigeradas Preparación Ensaladas

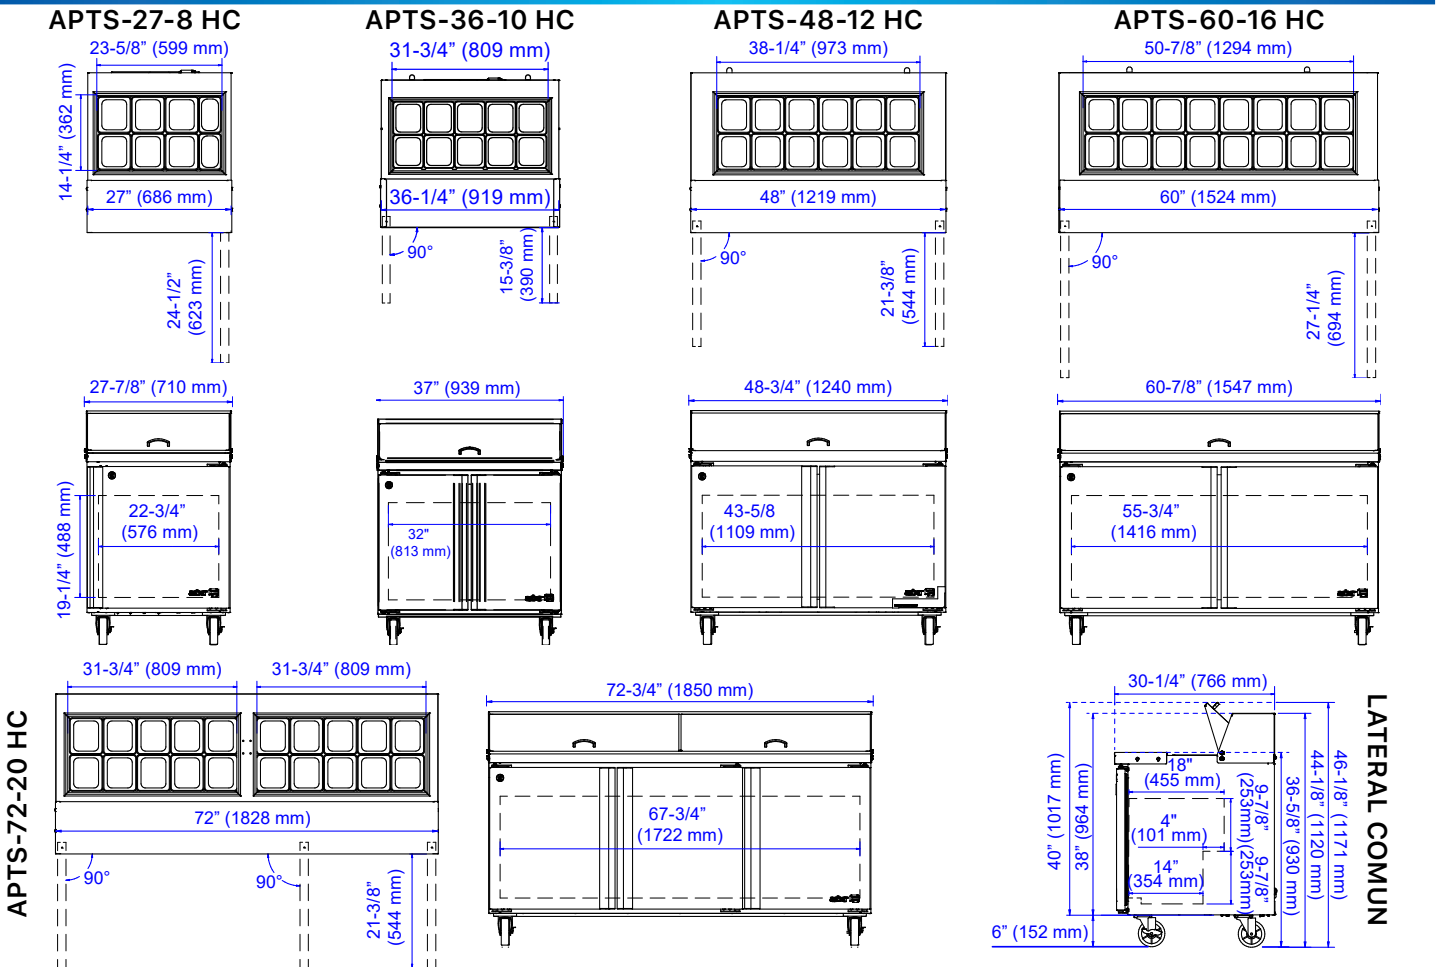

MODELO	APTS-27-8 HC		APTS-36-10 HC		APTS-48-12 HC		APTS-60-16 HC		APTS-72-20 HC	
CONEXION ELECTRICA										
Voltaje / Frecuencia	115V. - 60 Hz.									
Potencia (HP)	1/10							1/4		
Amperaje	1.5							2.5		
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P									
Longitud del cable (m)	2.4									
Gas Refrigerante	R290									
DIMENSIONES INTERIORES (MM)										
Frente	576		813		1109		1416		1722	
Fondo	455									
Altura	506									
Parrillas (Frente x Fondo)	560 x 373		403 x 381		522 x 373		675 x 373		560 x 373 522 x 373	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)										
Frente	823		1053		1353		1660		1963	
Fondo	890									
Altura	1211									



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.