



Línea Procesamiento



✓ ALTA RESISTENCIA

Fabricado con materiales de alta resistencia al uso rudo, preparado para alto volumen de producción de carne sin hueso y una gran variedad de productos.

✓ SEGURIDAD PARA EL USUARIO

El diseño de su unidad de molienda no permite la posibilidad de introducir intencionalmente alguna extremidad en el cabezal y así evitar accidentes.

✓ FÁCIL DE LIMPIAR

Charola y gabinete fabricados en acero inoxidable, garantizando máxima higiene y facilidad de limpieza. Así mismo la unidad de molienda puede ser lavable a chorro de agua por separado.

✓ LARGA DURACIÓN Y ADAPTABLE

Ahora amplia su variedad de potencia, 1 y 2HP para los diferentes requerimientos de capacidad de producción, variedad de productos y requerimientos eléctricos.



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia.
Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos eléctricos

	1 HP	2 HP
Motor	115 Vac	220 Vac
Voltaje	16 A	12 A
Amperaje	1 @ 60Hz	
Fases	De Palanca	Pulsante
Interruptor	No	Si
Contactador		


Datos de rendimiento

	1 HP	2 HP
Cap. Primera Molienda	6.5 kg/min	4.12 kg/min
Cap. Segunda Molienda	6.8 kg/min	4.4 kg/min
Cedazo	# 22	

Datos logísticos:

	1 HP	2 HP
Peso Neto	62 kg	64.5 kg
Peso con Empaque	74.5 kg	81.5 kg
Empaque	Huacal Madera	


Cedazos Disponibles:

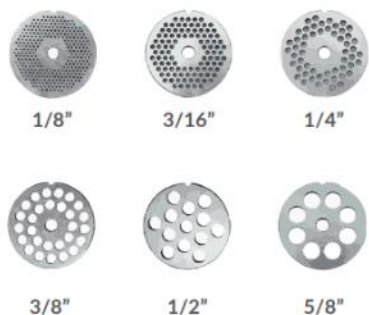

Nota: La capacidad de molienda puede variar dependiendo de la temperatura de la carne, la porción de grasa y la medida de cedazo que utilice. Se recomienda procesar carne semicongelada.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.


PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

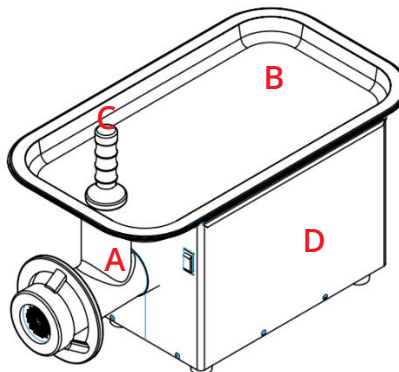

- A. Cabezal
- B. Charola de acero inoxidable
- C. Empujador
- D. Gabinete

Dimensiones

FRENTE

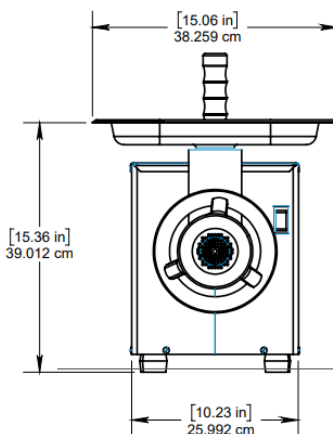

LATERAL

