

Línea Carnicera



✓ **DISEÑO MODERNO Y PROFESIONAL**

El acabado en acero prepintado blanco y la estructura bien cuidada hacen que tu negocio luzca más limpio y confiable

✓ **GRADO ALIMENTICIO**

Interior hecho de acero inoxidable de grado alimenticio.

✓ **VISIBILIDAD**

4 puertas corredizas de vidrio que ofrecen una vista panorámica del producto, ideal para atraer al cliente y facilitar la reposición rápida.

✓ **SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED**

Cuenta con iluminación LED en todo el marco de exhibición.

✓ **ALMACENAJE**

Evaporador de aire forzado en almacenamiento que garantiza una distribución uniforme del frío.

✓ **MODULACIÓN**

Compatibilidad de unión con otros equipos TEC (Aplican restricciones).

✓ **SIEMPRE LISTO PARA SURTIR**

Cuenta con un almacén interno que te permite tener producto de respaldo.

Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1310 mm (51.57")
Ancho	2500 mm (98.4")
Profundo	1170 mm (46.06")

Dimensiones interiores

Alto	540 mm (21.25")
Ancho	2411 mm (94.92")
Profundo	855 mm (33.66")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	664 L (23.44 ft³)
---------------------	-------------------

Materiales

Puertas abatibles	3 (Lamina prepintada Blanca)
Puertas corredizas	4 (Vidrio)
Parrillas	8 (Acero prepintado blanco)
Dimensiones de la parrilla de exhibición	Ancho: 846.9 mm (33.3") Profundo: 588 mm (23")
Dimensiones de la parrilla de almacenamiento	Ancho: 617.5 mm (24.3") Profundo: 565 mm (22.2")
Charolas	2 (Acero prepintado blanco)
Dimensiones de Charolas de exhibición	Ancho: 1152 mm (45.3") Profundo: 394.4 mm (15.5")

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	4.2 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota*
Temperatura de evaporización	-25°C
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Evaporador en exhibición	Natural
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C
Evaporador de almacenamiento	Aire forzado
Método de deshielo	Gas caliente
Cut in	-7°C
Cut out	-15°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115V/60 HZ
Longitud de cable	1.9 m (74.8")
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Controlador	Fuente 24V
Control de temperatura	Termostato mecánico

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 10 pzas. 53': 12 pzas.
Peso neto:	377.2 kg. (831.5 lb)
Peso de embalaje:	381.4 kg. (840.8 lb)
Dimensiones de embalaje:	Alto: 1400 mm (55.11") Ancho: 2600 mm (102") Profundo: 1170 mm (46")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad de refrigeración, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Vidrio curvo frontal.
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad en acero inoxidable
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Mesa de trabajo móvil
- I. Puerta de servicio con cristal abatible

SUPERIOR

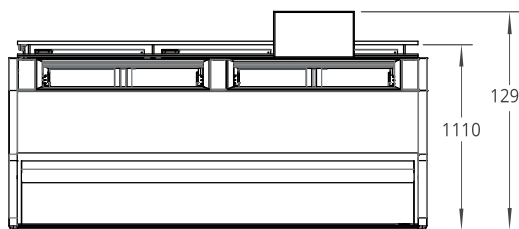

FRENTE

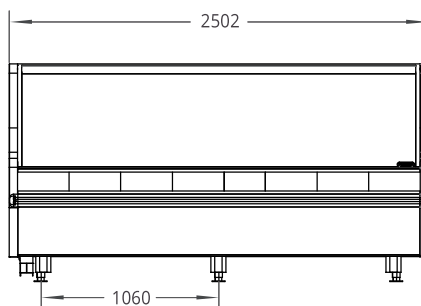

LATERAL

