



## Manguera de Prelavado a Cubierta 2 Llaves Separadas

Pre Rinse Sink Faucet

**MAPREC-M2S**

**1000 PSI**

Presión de trabajo



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero Inoxidable
Temperatura máxima del agua	60° C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A cubierta



Regadera Rociadora



Manguera Flexible



Indicadores de frío y caliente

### BENEFICIOS


**Flexibilidad superior y alta resistencia** – Manguera flexible de acero inoxidable soporta uso continuo sin deformarse, ideal para cocinas profesionales.

**Ahorro de agua sin perder potencia** – La regadera rociadora está diseñada para reducir el consumo de agua mientras mantiene una presión efectiva para eliminar residuos rápidamente.

**Instalación segura y versátil** – Se integra fácilmente a distintos espacios de cocina y su soporte a pared ajustable permite fijarlo a la distancia ideal con total firmeza.

**Fácil mantenimiento** – El equipo puede limpiarse con agua tibia y jabón neutro; además, su diseño permite desmontar válvula para retirar sarro o residuos.

**Control de temperatura** – Llaves separadas para agua fría y caliente que permiten ajustar la temperatura y el caudal, optimizando la eficiencia y rapidez en las tareas de prelavado.

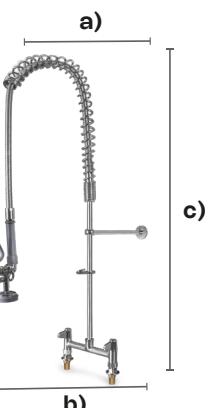

Llaves separadas para fijar a tarja

### DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con 2 años de garantía – Contra cualquier defecto de fabricación.
- Instalación flexible gracias a su soporte de pared ajustable.
- Presión de trabajo más amplia.

### DIMENSIONES MAPREC-M2J

- a) Largo: 46 cm  
b) Ancho: 38 cm  
c) Alto: 110 cm  
Peso: 3.8 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx