



Freidora de Alta Capacidad

**SS -35**



# SS -35


Freidora de alta capacidad



## Características Generales

- Cuerpo exterior (*frente, laterales y tina*) en acero inoxidable.
- Tina con 3 zonas: (*freído, caliente y fría*).
- 3 quemadores de seguridad Storm (*patentados*) de 33,000 BTU/Hr c/u.
- Válvulas tipo millivolt.
- Termostato eléctrico de 0 - 200 °C (no requiere conectarse).
- 2 canastillas porta alimentos en alambro niquelado.
- Válvula de drenaje de 1 pulgada de diámetro tipo esfera.
- Juego de 4 patas con regatones nivelables.
- Tubo de alimentación de 1/2" de diámetro C-40, con rosca para conexión NPT con pintura electrostática.
- Chimenea en lámina negra con tratamiento térmico.
- Tina, cuerpo y quemadores garantizados por 5 años.
- Garantía de un año contra defectos de fábrica.
- **Capacidad:**
  - 19 a 21 lts máx. de aceite\* y produce de 15 a 20 kg de papas/hr.
  - \*Según grado de viscosidad de aceite.
  - \*\* Depende del tipo de producto.
- Recuperación inmediata de la temperatura.

## Con guración Técnica

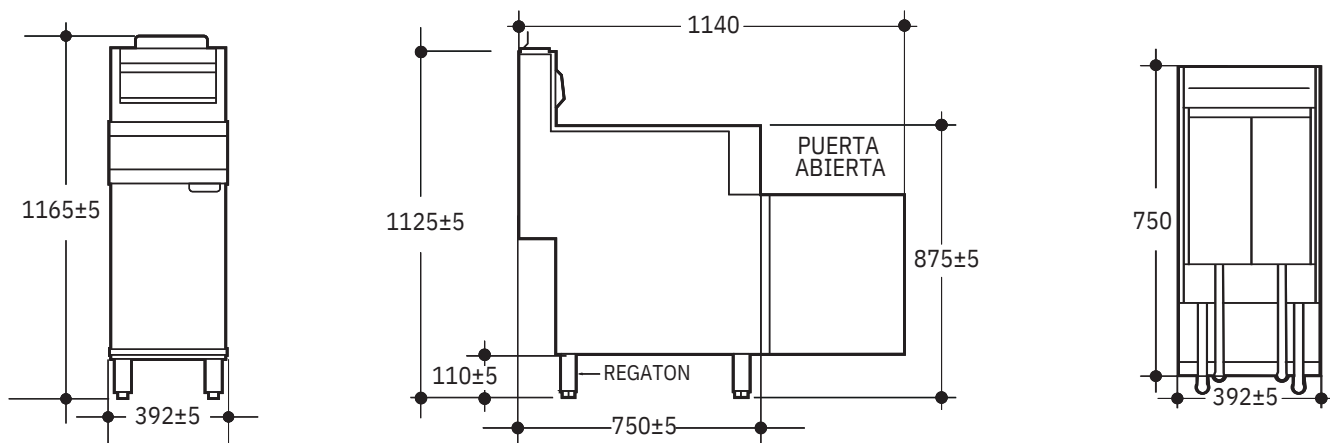

## Dimensiones (mm)

MODELO	FRENTE	FONDO	ALTURA TOTAL	ALTURA DE TRABAJO	No. DE QUEMADORES	TOTAL BTUS/HR	PESO APROX.
SS-35	392±5	750±5	1165±5	875±5	3	99,000	57 kg