

Línea Comercial



✓ **LA MEJOR PRESENTACIÓN.**

Dos luces LED de luz blanca en el marco del vidrio, ayudando a resaltar tus productos sin gastar de más.

✓ **LA TEMPERATURA IDEAL.**

Amplio rango de temperatura gracias al control de temperatura digital de uso sencillo.

✓ **ACCESORIO ÚNICO.**

Piso de acero inoxidable refrigerado con desagüe para una fácil limpieza.

✓ **EL MEJOR DESEMPEÑO.**

Condensador de bajo mantenimiento y uso de gas refrigerante ecológico.

✓ **MULTIFUNCIONAL.**

Puedes conservar distintos productos gracias al sistema de refrigeración por gravedad y placa fría.

✓ **SEGURIDAD ANTE TODO.**

Cuenta con doble vidrio templado al frente y los costados, para una exhibición de 180°.

✓ **COMBINACIÓN IDEAL.**

Acabados en color negro y acero inoxidable para evitar la acumulación de bacterias.

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1110 mm	(43.7")
Ancho:	1831 mm	(72.08")
Profundo:	935 mm	(36.8")

Dimensiones interiores

Alto:	730 mm	(28.74")
Ancho:	1750 mm	(68.91")
Profundo:	720 mm	(28.34")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	492.7 L	(17.58 ft ³)
---------------------	---------	--------------------------

Materiales

Puertas corredizas:	2 (Solidas)
Charolas:	4 (Acero Inoxidable)
Dimensiones	
Charola Superior:	Ancho: 832.64 mm (32.78")
	Profundo: 384.17 mm (15.12")
Charola Inferior:	Ancho: 832.64 mm (32.78")
	Profundo: 484.18 mm (19.06")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.420 kg (14.81 oz)
Potencia de compresor:	1/3 HP / 382 Watts
Temperatura de	
*Evaporización:	-13 °C
*Exhibición:	2 °C a 10 °C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Natural
Método de expansión	Capilar
Cut In:	5 °C
Cut Out:	1 °C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115 V / 60 Hz
Amperaje:	8.41 A
Consumo:	8.41 KW
Longitud de cable:	1.9 m (74.80")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	2
LED por módulo:	42
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 15 pzas
	53': 16 pzas
Peso embalaje:	214 kg (472 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	1345.4 mm (52.95")
Ancho:	1982.9 mm (78.06")
Profundo:	1016 mm (40")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

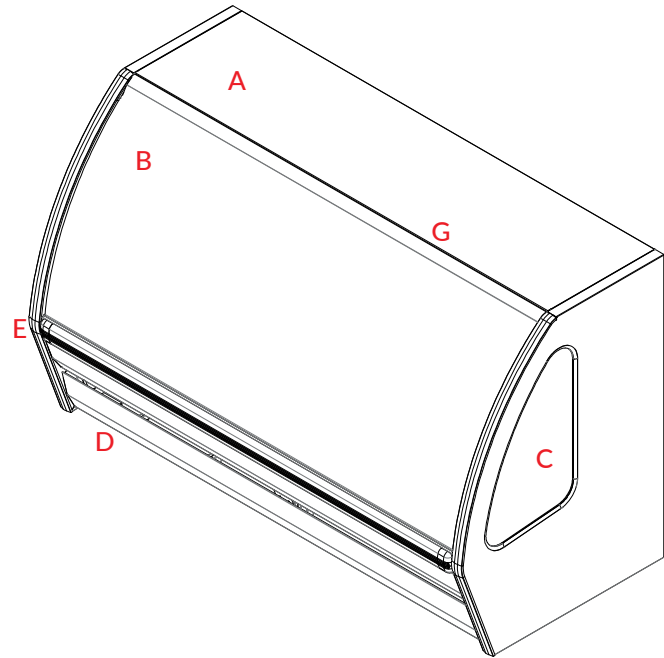

- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panorámico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Ruedas de uso rudo (Se vende como accesorio)
- G. Puerta de servicio

FRENTE

LATERAL

SUPERIOR

