

CONGELADOR HORIZONTAL

CH-76A

TAPA DE COFRE



- ✓ **EXTENSA CAPACIDAD FRONTAL** Su amplio frente le permitirá maximizar su área de trabajo, permitiéndole un óptimo acomodo de sus productos.
- ✓ **REFRIGERANTE MÁS NATURAL, ECOLÓGICO Y EFICIENTE**
Al ser un gas natural tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Sus compresores de mayor desplazamiento incrementan la eficiencia y el ahorro de energía.
- ✓ **PUERTA FLOTANTE** Equipado con bisagra de alta calidad que le permite a la puerta permanecer abierta de 30° a 60° , habilitando el acceso con manos libres al interior del equipo.
- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO** El panel de control permite elegir el nivel de temperatura fácilmente, además de ser de uso rudo.
- ✓ **REFRIGERACIÓN 360°** Este nuevo congelador está equipado con la tubería tipo "D" la cual tiene una mayor superficie de contacto con el interior, optimizando el intercambio de calor entre las paredes del evaporador.
- ✓ **AGARRADERA ERGONÓMICA**
Las 3 agarraderas embutidas además de ser ergonómicas, facilita el manejo del equipo por sus 3 diferentes lados.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

Dimensiones con empaque

Ancho:	833 mm
Fondo:	559 mm
Alto:	890 mm

Dimensiones sin empaque

Ancho:	802 mm
Fondo:	559 mm
Alto:	854 mm

Dimensiones interiores

Ancho:	688 mm
Fondo:	430 mm
Alto:	719 mm
Volumen útil:	197.8 litros

Materiales

Puertas:	1
Material de puertas:	Plástico / Acero
Sello tapa:	Hermético
Material externo:	Acero con pintura
Material interno:	Aluminio blanco con pintura

Datos de rendimiento de refrigeración


Refrigerante:	R600a54 g
Condensador:	Condensador interno libre de mantenimiento
Rango de temperatura:	-18 °C a -27 °C
Capacidad de compresor:	115 W
Consumo de energía:	5.8 Wh/L en 24 hrs

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	1,2 A
Longitud de cable:	1500 mm
Tipo de enchufe:	Tipo B
Tipo de control:	Mecánico

Datos logísticos

Peso bruto:	29k g
Peso neto:	31k g

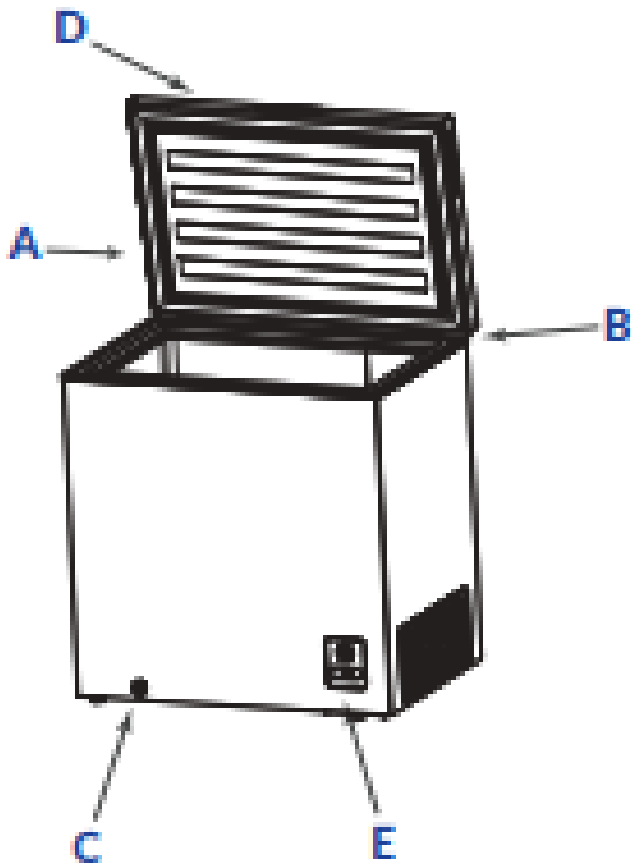

Imágenes representativas

FRONTAL

LATERAL

719 mm

802 mm

430 mm