

Media Congelación*



- ✓ **GRAN CAPACIDAD.**
Cámara con capacidad de 150 pies cúbicos.
- ✓ **CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.**
Gracias a su rampa de acceso antiderrapante.
- ✓ **PROTEGE TUS INVENTARIOS.**
Chapa de seguridad en puerta de servicio.
- ✓ **AISLANTE CERTIFICADO.**
Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas con aislante ciclopentano de alta densidad.
- ✓ **DINÁMICA.**
Incluye dos barras en techo que soportan hasta 200 kg cada una.
- ✓ **FÁCIL DE OPERAR.**
Unidad auto contenida, lista para su uso.
- ✓ **RANGOS DE TEMPERATURA**
Ideal para productos que requieren mantenerse a temperaturas entre -3°C a -8°C.

*Disponible en: refrigeración,
media congelación y congelación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Ancho:	1750.70 mm	(68 15/16")
Alto (sin unidad):	2157.50 mm	(84 15/16")
Alto (con unidad):	2549.70 mm	(100 3/8")
Profundo:	1447.86 mm	(57")

Dimensiones interiores

Ancho:	1597.00 mm	(62 7/8")
Alto:	2031.55 mm	(79 31/32")
Profundo:	1295.46 mm	(51")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	4247.53 L	(150 ft³)
---------------------	-----------	-----------

Materiales

Espesor de paredes	3 in
Código de unidad (220 V):	CF-UIC 261

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	20.94 kW / 24 Hr
Amperaje	14.7 A

Refrigeración

Refrigerante	R-404a
Cantidad de refrigerante	0.850 Kg
Método de deshielo	Resistencias
Potencia de compresor	1 1/4 HP
Condensador	Ventilación Forzada
Evaporador	Ventilación Forzada
Método de expansión	Valvula de Expansión
Rangos de temperatura	-3°C a -8°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación	115 V/60 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Iluminación	LED


Datos logísticos:

Cargas de remolques	48': 6 pzas.
	53': 7 pzas.
Peso neto CAM.PAQ:	271 kg. (597.4 lb)
Peso neto Unidad:	69 kg. (152.1 lb)
Peso de embalaje CAM.PAQ:	318 kg (701 lb)
Peso de embalaje Unidad:	101 kg (222.6 lb)

Dimensiones de embalaje CAM.PAQ:	Alto:	1295.4 mm (51")
	Ancho:	1498.6 mm (59")
	Profundo:	2303.7 mm (90.7")


Dimensiones de embalaje Unidad:	Alto:	627.38 mm (24.7")
	Ancho:	779.78 mm (30.7")
	Profundo:	1300.48 mm (51.2")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

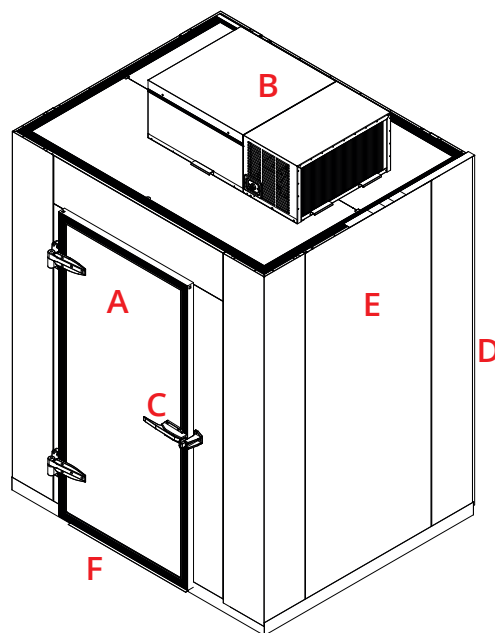


- A. Puerta de servicio.
- B. Unidad auto contenida.
- C. Chapa de seguridad.
- D. Esquineros.
- E. Acabado exterior en lámina galvanizada.
- F. Rampa de fácil acceso


FRENTE



LATERAL

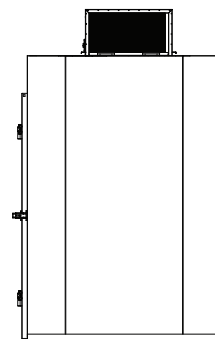

SUPERIOR

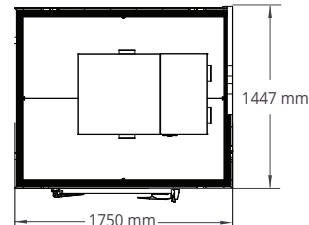

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.