

Línea Carnicera



✓ **DOBLE VIDRIOS EN LOS LATERALES**

Mayor visibilidad desde distintos ángulos, ideal para puntos de venta estratégicos que requieren impacto visual.

✓ **DISPLAY PARA PUBLICIDAD**

Espacio dedicado para comunicar promociones o reforzar imagen de marca directamente en el

✓ **ALMACÉN**

Espacio adicional para guardar producto de respaldo o insumos, optimizando la operación diaria.

✓ **DISEÑO MODULAR ESQUINERO**

Su formato esquinero permite conectar con otras vitrinas, optimizando el espacio y creando una exhibición continua y uniforme. Ideal para maximizar la visibilidad del producto en esquinas o puntos clave del negocio.

✓ **PUERTA DE SERVICIO CON CRISTAL ABATIBLE**

Facilita el acceso al interior sin comprometer la visibilidad ni la estética del equipo.


✓ **ACABADO INTERIOR EN LÁMINA COLOR BLANCO**

Aporta limpieza visual, refleja mejor la iluminación y resalta los productos exhibidos.


Opciones de modulación




6.17m. de Exhibición



7.37m. de Exhibición



11.04m. de Exhibición



12.24m. de Exhibición

*Imágenes con fines ilustrativos

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Unidad condensadora remota no incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1307 mm (51.45")
Ancho	2065 mm (81.29")
Profundo	1139 mm (44.84")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	732 L (25 ft³)
---------------------	----------------

Materiales

Material de construcción externo	Lámina prepintada blanca
Material de construcción interno	Lámina prepintada blanca
Parrillas de exhibición	5 (acero)
Dimensiones parrillas de exhibición	Ancho x 845 mm x 460 mm (4 pz.) Profundo: 845 mm x 310 mm (1 pz.)
Parrillas en almacén	5 (acero)
Dimensiones de parrilla en almacén	Ancho x 600 mm x 300 mm (4 pz.) Profundo: 600 mm x 360 mm (1 pz.)

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	2.1 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ
Longitud de cable	1.9 m
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Iluminación	LED

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48: 20 pzas. 53: 22 pzas.
Peso neto	235 kg
Peso de embalaje	244 kg
Dimensiones de embalaje	Alto 1340 mm (52,76") Ancho 2360 mm (92,91") Profundo 1270 mm (50")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad condensadora, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Doble vidrio curvo frontal
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Puerta de almacén sólida
- J. Acabado interior en lámina en color blanco

SUPERIOR

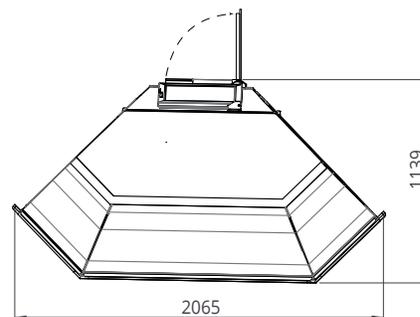

FRENTE

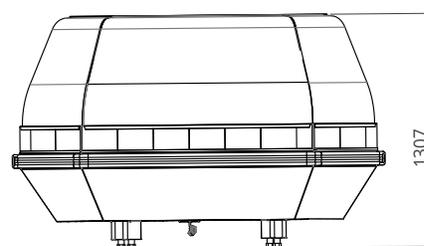

LATERAL

