

Línea FS



- ✓ **LA MÁS PRECISA**
Dos intervalos de operación.
- ✓ **IDEAL PARA USO RUDO**
Construida en acero.
- ✓ **PANTALLA ILUMINADA**
Para lectura fácil y rápida.
- ✓ **CONVERSIÓN DE UNIDADES**
Cambie de kg a lb con un solo botón
- ✓ **BATERÍA RECARGABLE**
Duración de más de 100 horas.
- ✓ **COMUNICACIÓN USB**
Conéctela a su computadora.

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	870 mm (34.25")
Ancho	620.6 mm (24.43")
Profundo	730 mm (28.74")
Plato	540 mm x 487.2 mm (21.25" x 19.18")

Metrológicas

Capacidad	FS250	250kg (500lb)
	FS500	500kg (1000lb)
División Mínima	FS250	0-50kg x 0.02kg (0-100lb x 0.05lb) 50kg-250kg x 0.05kg (100lb-500lb x 0.1lb)
	FS500	0-100kg x 0.05kg (0-200lb x 0.1lb)
	FS500-AI	100kg-500kg x 0.1kg (200lb-1000lb x 0.2lb)
Tara Máxima	FS250	250kg (500lb)
	FS500	500kg (1000lb)

Materiales

Módulo	Plástico
Plato FS250, FS500	Acero al carbón
Plato FS500-AI	Acero Inoxidable
Base	Acero al carbón
Barandal	Acero al carbón

Datos eléctricos:

Voltaje de entrada adaptador	100/240Vca, 60Hz, 0.2A
Voltaje de salida adaptador	6.3V, 0.5A
Temp. De operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)


Datos logística

Peso neto:	29.7kg
Peso de embalaje:	32kg
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)


Conectividad:

Interface de comunicación	USB
Conector	Tipo B

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

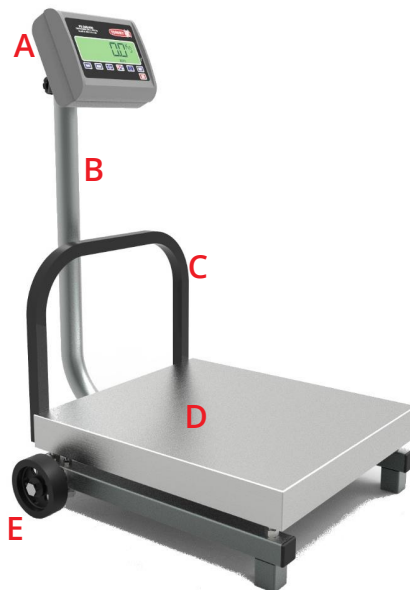

- A. Módulo
- B. Torreta
- C. Barandal
- D. Plato
- E. Ruedas

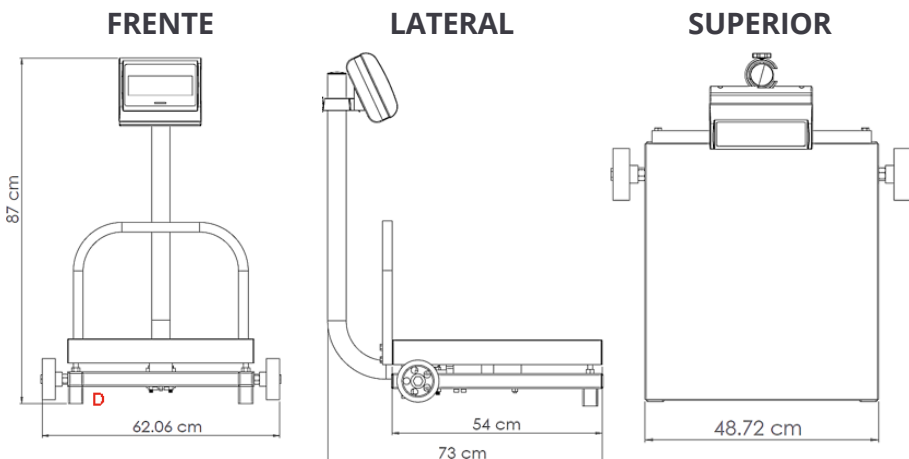

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.