

DESMOLDADOR



Máquina complementaria

Un complemento indispensable para su producción de paletas, el desmoldador Emerymark hace que el proceso de desmoldar sea simple y eficiente. La tina se llena con agua y se mantiene a una temperatura constante para una experiencia de desmoldar rápida y suave.

Esto aumenta la velocidad de producción al permitir que el usuario saque rápidamente las paletas del molde de una manera aerodinámica, lo que ahorra costos de mano de obra y agua para los propietarios de las tiendas.



La temperatura constante ahorra tiempo y mejora la calidad del producto



Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio.



Fácil operación.

emerymark[®]



www.emerymark.com

Río Nilo 451 Col. San Carlos C.P. 44460
Guadalajara, Jal. México Tel. +52 33 3650 0803

DESMOLDADOR



*Medidas en centímetros

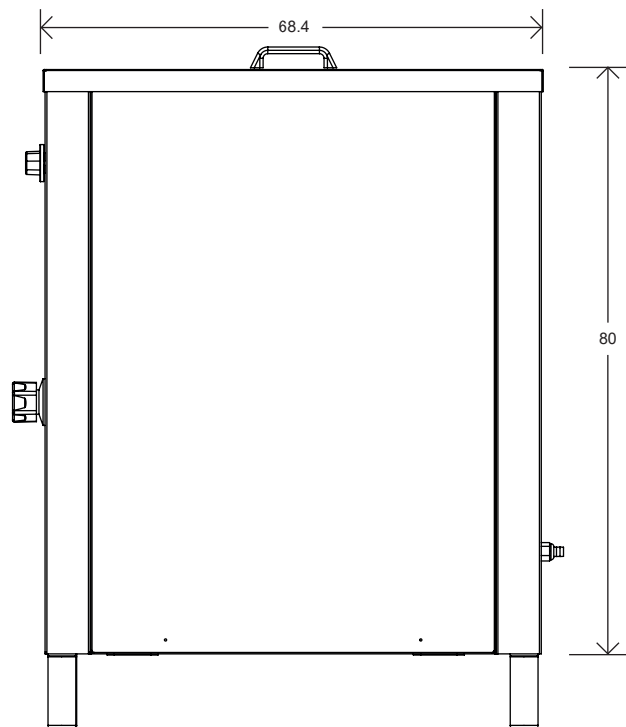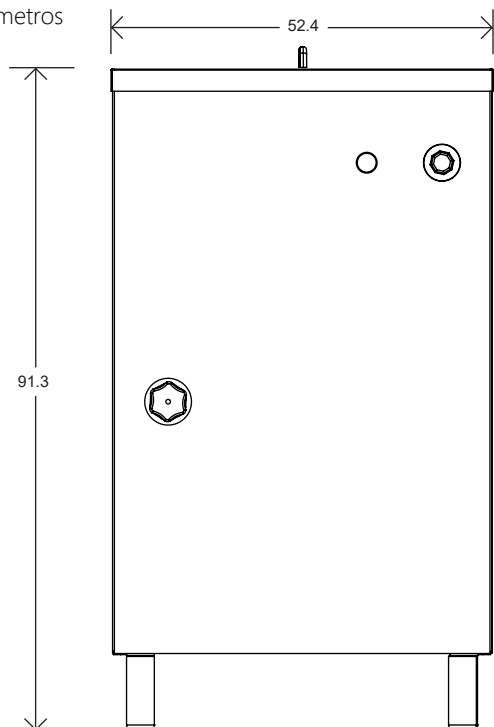

Dimensiones

Ancho	52.4 cm / 20.6"
Profundidad	68.4 cm / 26.9"
Altura	91.3 cm / 35.9"
Peso	83.7 lb / 38 kg

Instalación

	Monofásica
Pastilla termomagnética	20 AMPS
Cable de alimentación	12 AWG
Voltaje	110 VAC

Resistencia

Cantidad	1
Consumo	1.38 KW

•La máquina tiene un cople de 1/2".

Monofásica

*Estos datos pueden variar sin previo aviso.

emerymark®

www.emerymark.com

Río Nilo 451 Col. San Carlos C.P. 44460
Guadalajara, Jal. México Tel. +52 33 3650 0803