EMP | 500

Máquina para paletas

Esta máquina esta diseñada para los que tienen poco espacio y requieren alta producción ya que fabrica hasta 500 paletas por hora.

La operación de este equipo es con alcohol a una temperatura de -30 °C o con glicol a -25 °C.

- Tenga listas sus mezclas porque éste sistema de refrigeración es rápido y eficiente con un bajo consumo de energía.
- Lista para trabajar en menos de media hora.
- Capacidad para 5 moldes.
- Producción de 500 paletas de 80 grs. por hora

NSF®

C ETL US LISTED Intertek

HECHO EN MÉXICO

emerymark®

www.emerymark.com
Río Nilo 451 Col. San Carlos C.P. 44460
Guadalajara, Jal. México Tel. +52 33 3650 0803

EMP | 500

*Medidas en pulgadas

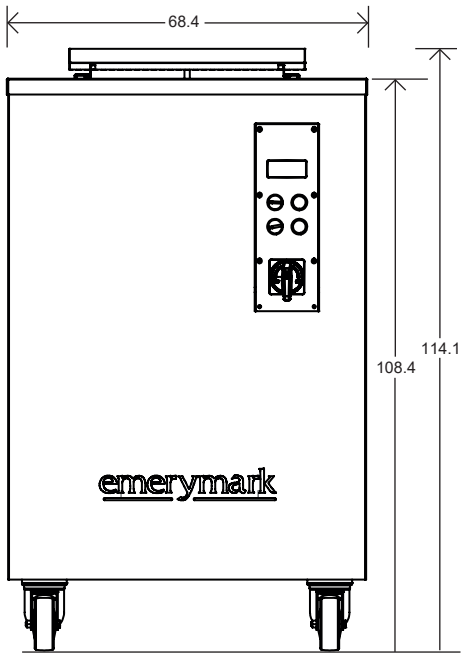

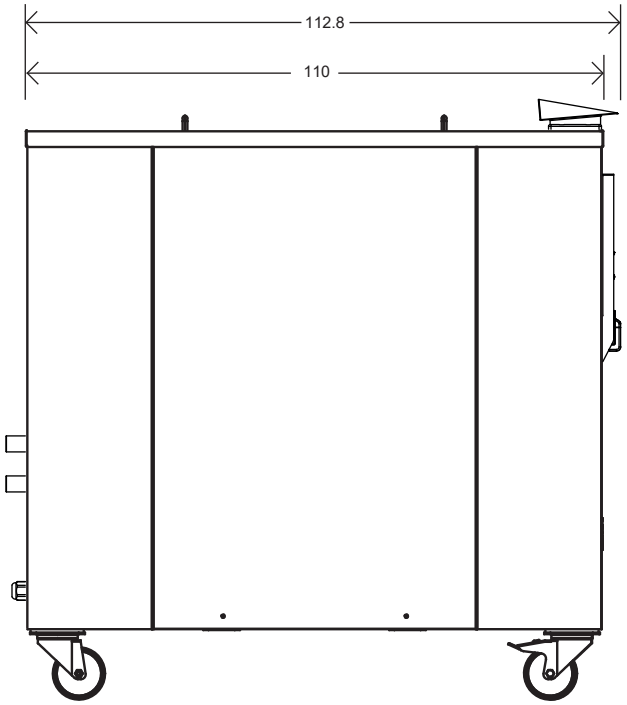

Dimensiones

Ancho	68.4 cm / 26.9"
Profundidad	112.8 cm / 44.4"
Altura	114.1 cm / 44.9"
Peso	286 kg / 630.5 lb

Tina

Capacidad	100 lt. / 26.4 gal.
Producción	500 pzas/h (80 gr. / 2.8 oz.)

Refrigerante

Tipo	404 A

Instalación — Trifásica

Pastilla termomagnética	40 AMPS
Cable de alimentación	8 AWG
Voltaje	220 VAC
Código NEMA	CONEXIÓN DIRECTA A CAJA SECCIONADORA O CENTRO DE CARGA CON PROTECCIÓN TÉRMICA DE 50 AMPS ENCHUFE INDUSTRIAL 50-70 AMPS, 208-230V, 4 HILOS, TRIFÁSICO MÁS TIERRA.

Compresor — Trifásica

Cantidad	1
Potencia	6 HP
Consumo	3.2 KW

Bomba — Trifásica

Cantidad	1
Potencia	3 HP
Consumo	2.23 KW

•Las máquinas tienen 2 coples de 3/4" para entrada y salida de agua.

Agua **Trifásica**

*Esta información puede variar sin previo aviso.

emerymark®

www.emerymark.com
Río Nilo 451 Col. San Carlos C.P. 44460
Guadalajara, Jal. México Tel. +52 33 3650 0803