


Línea Carnicera

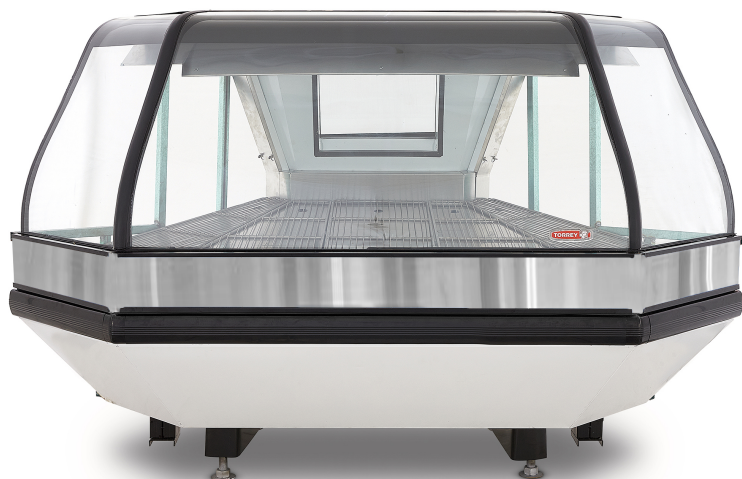

✓ DOBLE VIDRIOS EN LOS LATERALES

Mayor visibilidad desde distintos ángulos, ideal para puntos de venta estratégicos que requieren impacto visual.

✓ DISPLAY PARA PUBLICIDAD

Espacio dedicado para comunicar promociones o reforzar imagen de marca directamente en el

✓ ALMACÉN

Espacio adicional para guardar producto de respaldo o insumos, optimizando la operación diaria.


✓ DISEÑO MODULAR ESQUINERO

Su formato esquinero permite conectar con otras vitrinas, optimizando el espacio y creando una exhibición continua y uniforme. Ideal para maximizar la visibilidad del producto en esquinas o puntos clave del negocio.


✓ PUERTA DE SERVICIO CON CRISTAL ABATIBLE

Facilita el acceso al interior sin comprometer la visibilidad ni la estética del equipo.


Opciones de modulación




6.17m. de Exhibición



7.37m. de Exhibición



11.04m. de Exhibición



12.24m. de Exhibición

*Imágenes con fines ilustrativos

Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Unidad condensadora remota no incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	1307 mm	(51.45")
Ancho	2065 mm	(81.29")
Profundo	1139 mm	(44.84")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	732 L (25 ft³)
---------------------	----------------

Materiales

Material de construcción externo	Lámina prepintada blanca
Material de construcción interno	Lámina de acero inoxidable
Parrillas de exhibición	5 (acero)
Dimensiones parrillas de exhibición	Ancho x 845 mm x 460 mm (4 pz.) Profundo: 845 mm x 310 mm (1 pz.)
Parrillas en almacén	5 (acero)
Dimension de parrilla en almacén	Ancho x 600 mm x 300 mm (4 pz.) Profundo: 600 mm x 360 mm (1 pz.)

Datos de rendimiento de refrigeración

Amperaje	2.1 A
----------	-------

Refrigeración

Refrigerante	R404a
Potencia de compresor	Unidad Remota
Temperatura de exhibición	0°C a -8°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a -15°C

Datos eléctricos

Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ
Longitud de cable	1.9 m
Tipo de enchufe	NEM A 5-15P
Iluminación	LED

Datos logísticos:

Cargas de remolques	48: 20 pzas. 53: 22 pzas.
Peso neto	235 kg
Peso de embalaje	244 kg
Dimensiones de embalaje	Alto 1340 mm (52,76") Ancho 2360 mm (92,91") Profundo 1270 mm (50")


*Para conocer más información sobre las especificaciones técnicas de su unidad condensadora, identifique el modelo de la unidad, y comparta este dato con su distribuidor Torrey Autorizado, quien podrá asesorarlo con la información disponible hasta el momento.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO




- A. Doble vidrio curvo frontal
- B. Doble vidrios en los laterales
- C. Display para publicidad
- D. Bumper resistente a golpes e impactos
- E. Mostrador en acero inoxidable
- F. Gabinete inyectado con ciclopentano de alta densidad
- G. Almacén
- H. Puerta de servicio con cristal abatible
- I. Puerta de almacén sólida
- J. Acabado interior en acero inox.

SUPERIOR

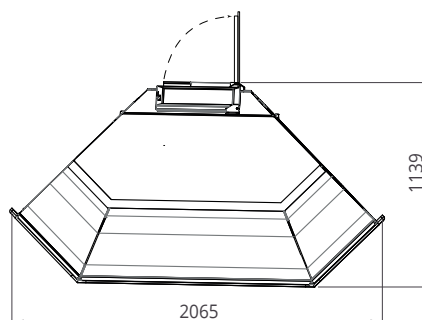

FRENTE

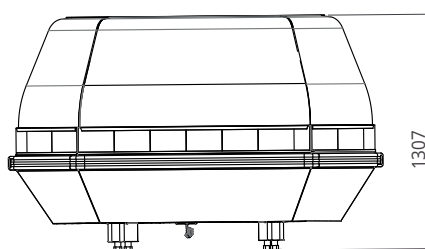

LATERAL

