



Hornos Combinados Eléctricos

Q60-U/Q90-U



Q60-U Q90-U

Hornos Combinados Eléctricos



mod. Q60-U




mod. Q90-U



Características Generales

- Armado exterior de acero inoxidable.
- Cavidad del horno de acero inoxidable con terminados sanitarios.
- Dos vidrios templados, el vidrio interior es desmontable para limpieza
- Resistencia eléctrica hecha con acero de alto contenido de Níquel (30%) y Cromo (23%) que garantiza la NO corrosión y la alta resistencia al impacto de temperatura y humedad.
- Motor para convección con capacidad de 1/3 HP.
- Insertos gastronorm (Q60-U) y charolas panaderas (Q90 U) (no incluidos).
- Control electrónico programado para manejar las funciones de seguridad y de cocción de fácil manejo.
- Sensor PT100 de alta precisión.
- Turbina en acero inoxidable balanceada.
- Aislamiento doble de fibra de vidrio.
- 4 patas de acero nivelables.
- Requiere conexión a red de agua y drenaje.
- Luz interior.
- Generación de vapor por choque térmico directo.
- Vapor programable de cuatro niveles: manual, bajo, medio y alto.
- Instalación eléctrica a 127V 60 Hz(Q60), 220V 60 Hz (Q90)
- Garantía, servicio y refacciones originales marca San-Son®.

Configuración Técnica

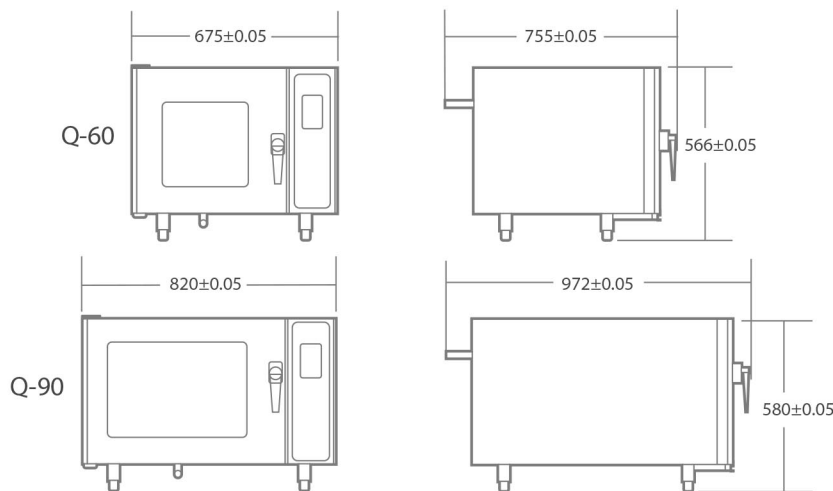

Dimensiones (mm)

MODELO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA TOTAL	POTENCIA	No. DE RESISTENCIAS	CONEXIÓN ELÉCTRICA	PESO APROX.
Q-60	0.675 ± 0.05	0.755 ± 0.05	0.566 ± 0.05	3000 W	2	127 V	71 kg
Q-90	0.820 ± 0.05	0.972 ± 0.05	0.580 ± 0.05	6000 W	2	220 V	102 kg